

HP (T830) SMBスキャン設定マニュアル (NAS)

Ver 1.00

ジャパンギャランティサービス株式会社

サービスセンターIT推進部

作成者：浅田 卓哉

作成日：18/3/6

改定日：〇〇/〇〇/〇〇


目次

01	scanフォルダーの作成	01	ページ
02	短縮宛先の登録	03	ページ
03	T830のIPアドレスが分からない場合	07	ページ


01 scanフォルダーの作成

※T830はスキャン宛先の登録数が10件までとなっておりますので、ご了承のほどお願い申し上げます

01 デスクトップ上にあるNASのショートカットを開きます。




02 「share」内で右クリックし「新しいフォルダー」を作成します。

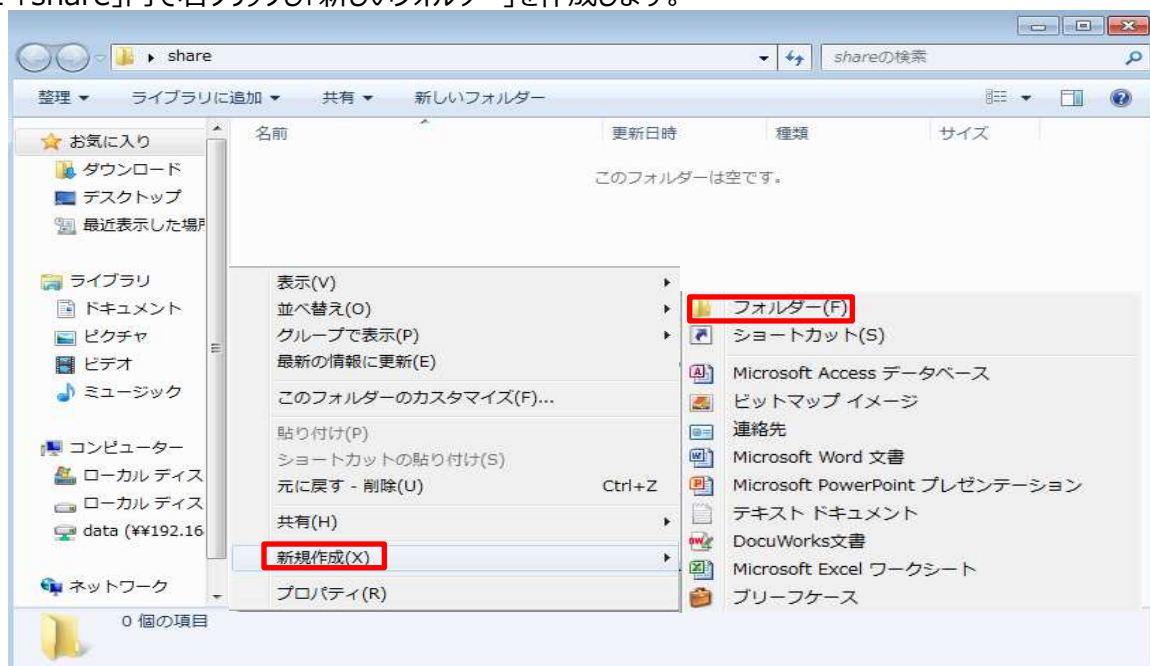


03 「新しいフォルダー」を右クリック→「名前の変更」をクリックしフォルダー名を「scan」に変更します。

04 共有scanではなく個人フォルダーを作成したい場合は、作成した「scan」フォルダー内で新しく個人フォルダーを作成します。


05 作成した「scan」フォルダーを開きアドレスを右クリック→「アドレスの編集」をクリックします。

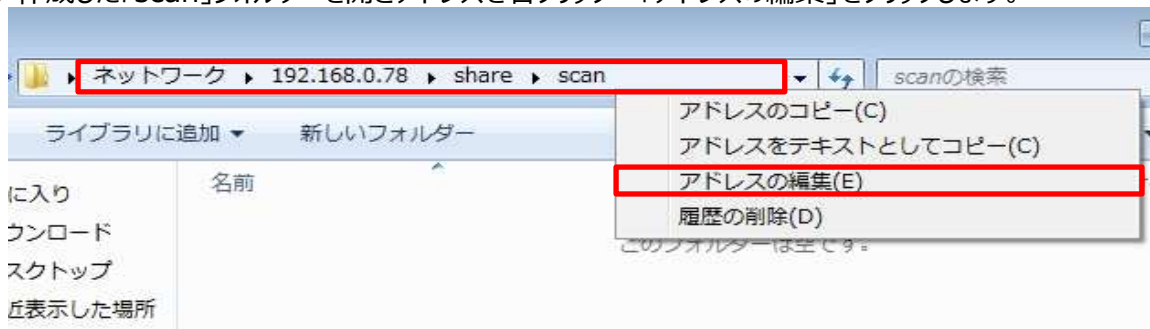

06 ¥¥NASのIPアドレスもしくはホスト名¥スキャンを飛ばすフォルダ をメモします。(★1)

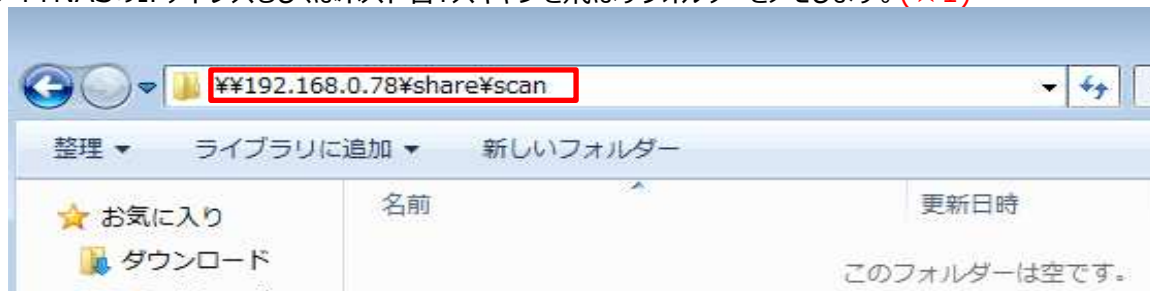

07 作成した「scan」フォルダーを右クリック→「送る」→「デスクトップ」をクリックします。

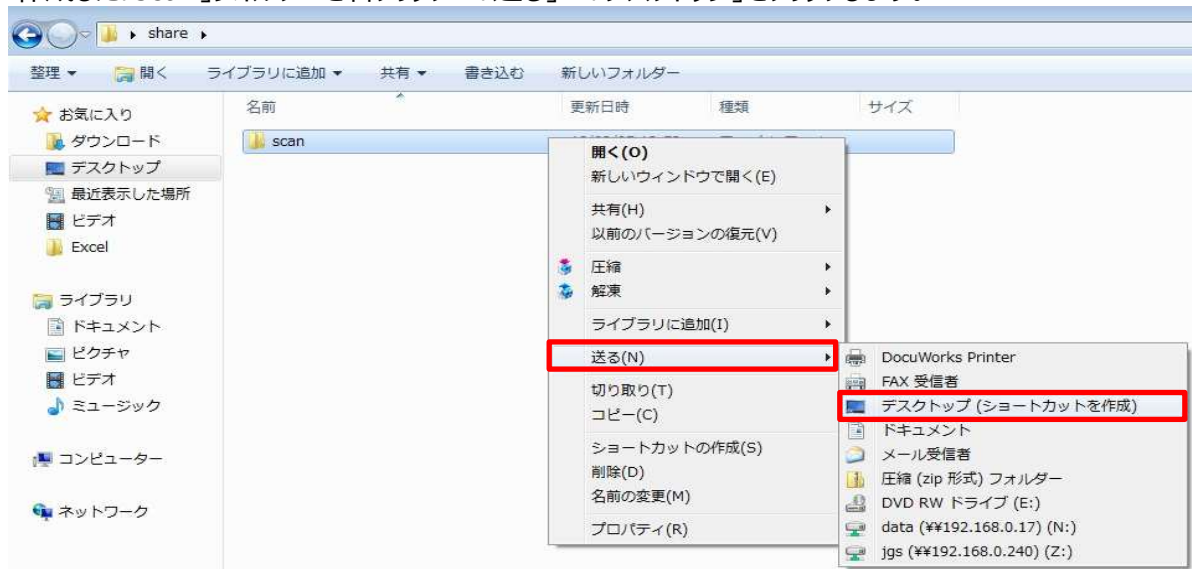

08 デスクトップにscanフォルダーが作成されたら完了となります。



07 短縮宛先の登録

01 「Internet Explorer」を開きます。

アドレスバーに入力されているURLを全て消し、プロッターのIPアドレスを入力します。

※プロッターのIPアドレスが分からない場合はP7を参照してください。

※「Google Chrome」や「Firefox」などのブラウザでも構いません。




プロキシのチェックを外します。

「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「インターネットオプション」→「接続」タブ→「LANの設定」→「自動構成スクリプトを使用する」と「プロキシサーバー」のチェックを外します。

※設定後、元に戻してください。

※下記のようなセキュリティ証明書の通知が出た場合

「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックします。

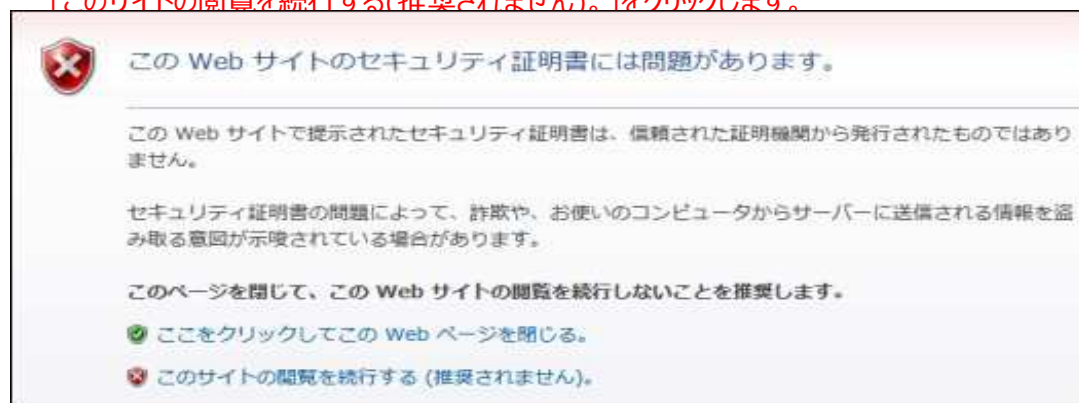

02 「スキャン」をクリックします。

※機種により画面が異なる場合があります。(サンプル画面はT830となっております。)



03 「ネットワークフォルダにスキャン」→「ユーザーの追加」をクリックします。



04 以下の①～②のように入力していきます。



- ① 複合機に登録する**名前**を入力します。
- ② P2(★1)でメモしたものをに入力します。
今回の場合、**¥192.168.0.78¥share¥scan**となります。
「次へ」をクリックします。

05 アクセス制限の設定していない場合は「次へ」をクリックします。

※アクセス制限の有無などの詳細な情報は、管理者に確認してください。

アクセス制限の設定をしている場合は「常に次の資格情報を使用」にチェックを入れ

以下の③～④のように入力していきます。

HP DesignJet T830 MFP
Embedded Web Server (組み込み Web サーバ)

ホーム スキャン Web サービス ネットワーク ツール 設定

スキャン

+ コンピュータにスキャン

+ スキャンしてメール

- ネットワークフォルダにスキャン

ネットワークフォルダのセットアップ

ネットワークフォルダのセットアップ
ステップ 2: ログイン認証

ログイン認証オプション

☐ 資格情報を使用しない

☒ 常に次の資格情報を使用

認証要件

プリンタがスキャンしたドキュメントと画像をネットワークフォルダに保存できるよう、コンピュータのログイン ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名

パスワード

注意:
ユーザー名とパスワードはプリンタのメモリ内に保存され、暗号化されます。

セキュリティPIN オプション (推奨)

許可されていないユーザーがスキャンしたドキュメントをこのネットワークフォルダに保存できないようにするには、4 桁のセキュリティPINを作成します。スキャンしたドキュメントをフォルダに保存するには、プリンタのコントロールパネルでこのセキュリティPINを入力する必要があります。

セキュリティPIN (例: 1234)

セキュリティPINの確認

戻る 次へ キャンセル

③アクセス制限のユーザー名を入力します。

④アクセス制限のパスワードを入力します。

「次へ」をクリックします。

スキャンマニュアル

06 「保存とテスト」をクリックします。

ホーム スキャン Web サービス ネットワーク ツール 設定

スキャン

+ コンピュータにスキャン

+ スキャンしてメール

- ネットワークフォルダにスキャン

ネットワークフォルダのセットアップ

ネットワークフォルダのセットアップ

ステップ3: セットアップ構成

スキャン設定を確認します。プリンタは、ネットワークフォルダに保存されるすべてのスキャンしたドキュメントに対してこれらの設定を使用します。

スキャンの設定

原稿のサイズ 自動

印刷濃度 5. (標準)

ファイル設定

ファイル名プレビュー scan.pdf

ファイル名プレフィックス (編集できません)

デフォルト ファイル名 scan

デフォルト ファイルの種別 PDF

デフォルト 色基本設定 カラー

デフォルト 出力品質 標準

デフォルト 解像度 300 dpi

デフォルト TIFF 圧縮 L4

カラー/グレースケール TIFF 圧縮 TIFF (Post 6.0)

戻る 保存とテスト 保存のみ キャンセル

07 下記画面のように「設定の保存とテストが正常に終了しました。」と表示されたら設定完了となります。

hp HP DesignJet T830 MFP Embedded Web Server (組み込み Web サーバ)

ホーム スキャン Web サービス ネットワーク ツール 設定

スキャン

+ コンピュータにスキャン

+ スキャンしてメール

- ネットワークフォルダにスキャン

ネットワークフォルダのセットアップ


ネットワークフォルダのセットアップ

設定の保存とテストが正常に終了しました。

OK

08 T830のIPアドレスが分からない場合

- 01 「スタート」→「デバイスとプリンター」をクリックします。
プリンター名の一覧が表示されます。

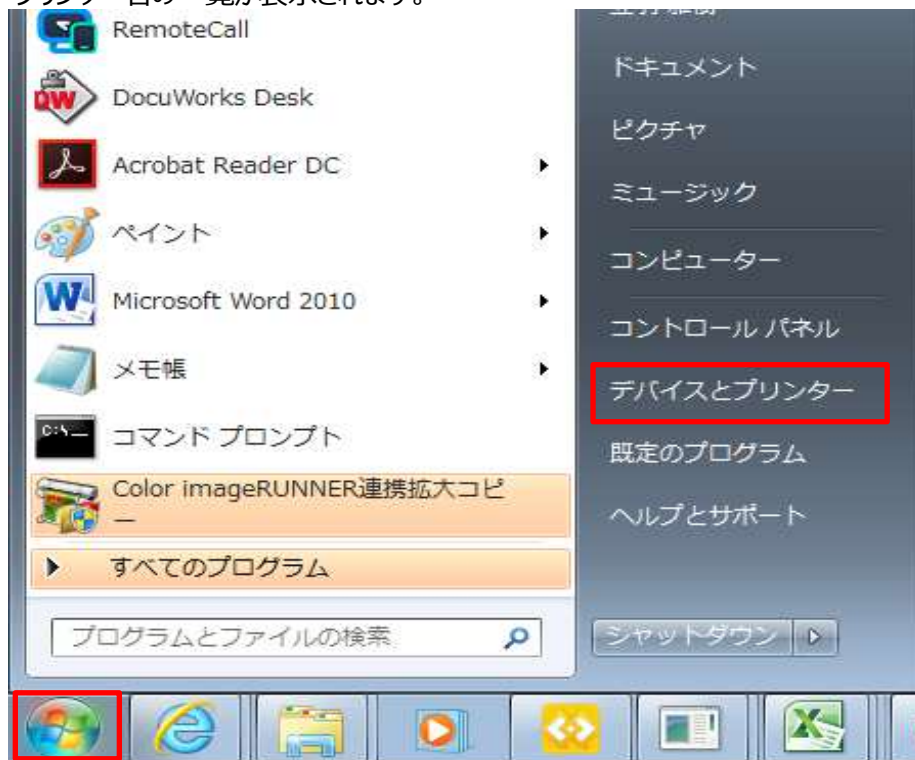

- 02 スキャン登録するプリンターを右クリック→「プリンターのプロパティ」をクリックします。
03 「ポート」タブをクリックします。
04 「ポートの構成」をクリックします。
05 「プリンター名またはIPアドレス」をメモします。

